

経済型キュービクル (屋外仕様)

VSS
シリーズ

特 徴


- ◎ 小型共通設計により経済的
- ◎ 設備容量は50~275kVAから選択可
- ◎ 一体吊り構造で据付け作業が簡易的
- ◎ 標準設計のため短納期を実現



仕様

規 格	JIS C 4620準拠
保護等級	IP2XW
塗装仕様	一般屋外塗装 塗装色:5Y7/1 半艶 塗装膜厚:外面60μm内面:40μm ポリエステル粉体塗装(2層塗)
基礎ベース	溶融亜鉛めっき処理 (HDZ45)

単線結線図

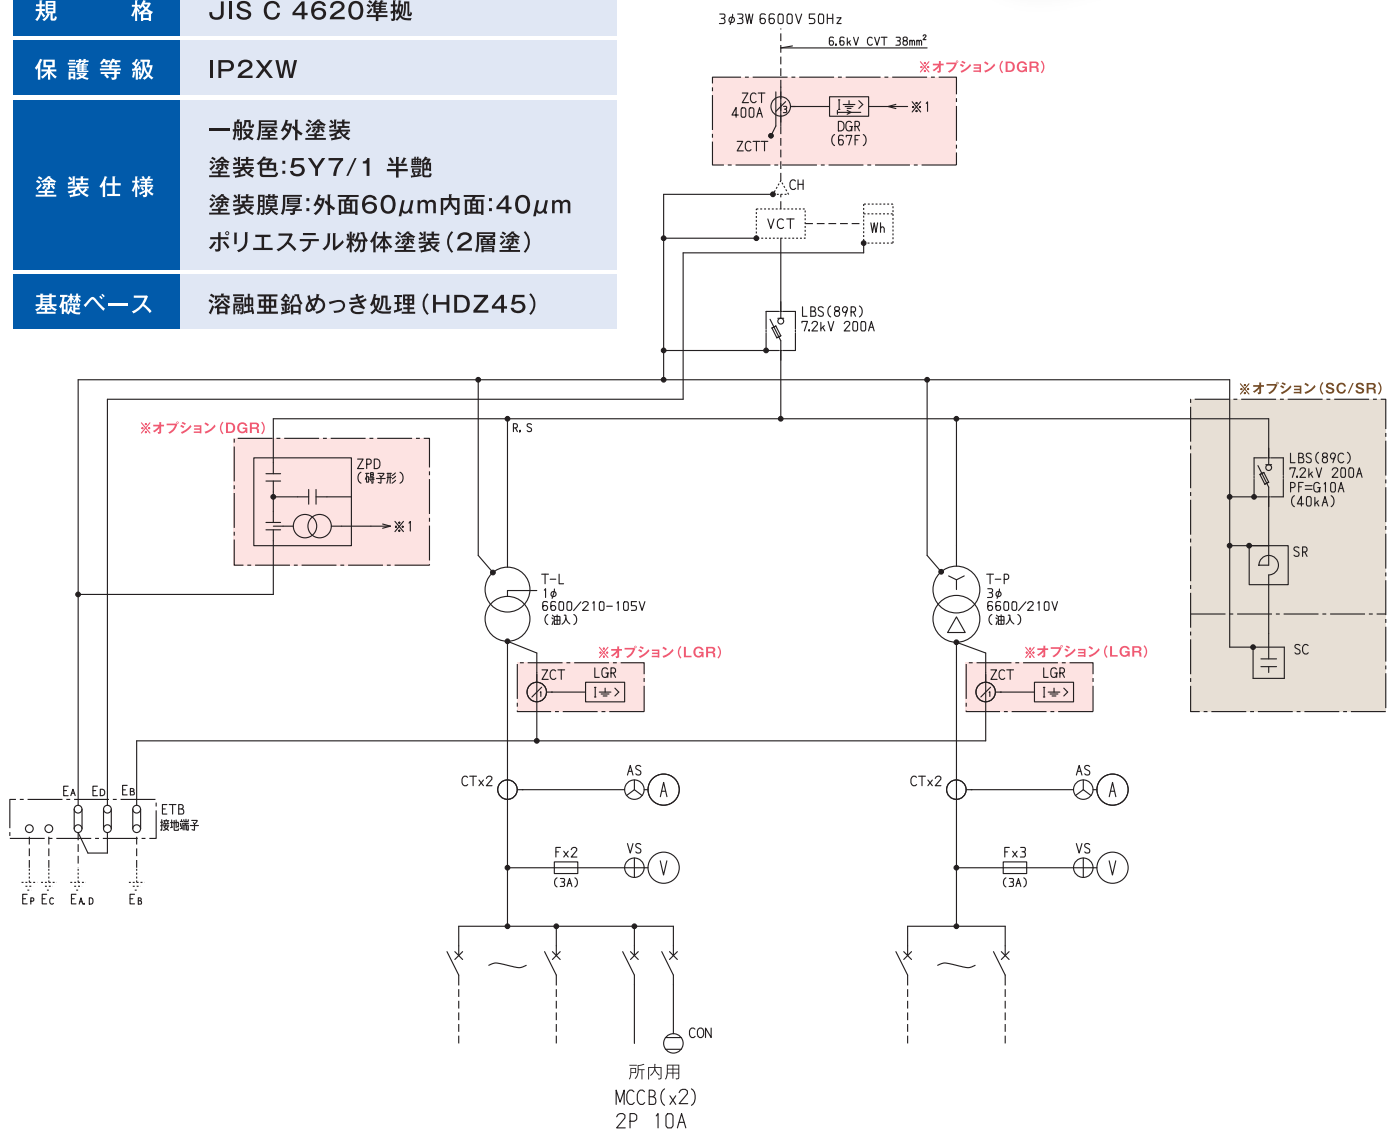

型式
選定

VSS-

①動力変圧器容量
記号:02~20②電灯変圧器容量
記号:01~10③SC/SR選定
記号:0~2④VCT仕様
記号:0、1⑤保護継電器
記号:0~3

<主要仕様一覧>

①動力変圧器容量

TR容量	記号
20kVA	02
30kVA	03
50kVA	05
75kVA	07
100kVA	10
150kVA	15
200kVA	20

※トップランナー油入変圧器

②電灯変圧器容量

TR容量	記号
10kVA	01
20kVA	02
30kVA	03
50kVA	05
75kVA	07
100kVA	10

※トップランナー油入変圧器

③SC/SR選定

内容	記号
なし	0
SC付	1
SC/SR付	2

SC…高圧コンデンサ
SR…高圧リアクトル

④VCT仕様

内容	記号
据置形	0
吊下形	1

⑤保護継電器

内容	記号
なし	0
DGR	1
LGR	2
DGR+LGR	3

DGR…地絡方向継電器
LGR…漏電火災警報器
※外部接点出力のみ(盤面表示なし)

型 式	設備容量 (kVA)	盤寸法(mm)			重量 (kg)	標準ブレーカ			
		幅	奥行	高さ		400 AF	250 AF	125 AF	50 AF
VSS-0203-***	50	1800	1100	2070	940			1	2
VSS-0205-***	70	1800	1100	2070	990		2	3	2
VSS-0207-***	95	1800	1100	2070	1110	1	2	1	2
VSS-0210-***	120	1800	1100	2070	1210	2	1	1	2
VSS-0302-***	50	1800	1100	2070	960			4	4
VSS-0303-***	60	1800	1100	2070	1010			5	4
VSS-0305-***	80	1800	1100	2070	1060		2	4	2
VSS-0307-***	105	1800	1100	2070	1180	1	2	2	2
VSS-0310-***	130	1800	1100	2070	1280	2	1	2	2
VSS-0501-***	60	1800	1100	2070	970		1	1	4
VSS-0502-***	70	1800	1100	2070	1010		1	2	4
VSS-0503-***	80	1800	1100	2070	1060		1	3	4
VSS-0505-***	100	1800	1100	2070	1110		3	2	2
VSS-0507-***	125	1800	1100	2070	1230	1	3		2
VSS-0510-***	150	1800	1100	2070	1330	2	2		2
VSS-0701-***	85	1800	1100	2070	1130		2	3	2
VSS-0702-***	95	1800	1100	2070	1175		2	4	2
VSS-0703-***	105	1800	1100	2070	1225		2	5	2
VSS-0705-***	125	1800	1100	2070	1275		4	4	
VSS-0707-***	150	1800	1100	2070	1390	1	4	2	
VSS-0710-***	175	1800	2000	2330	1950	2	3	2	
VSS-1001-***	110	1800	1100	2070	1220	1	2	1	2
VSS-1002-***	120	1800	1100	2070	1260	1	2	2	2
VSS-1003-***	130	1800	1100	2070	1310	1	2	3	2
VSS-1005-***	150	1800	1100	2070	1360	1	4	2	
VSS-1007-***	175	1800	2000	2330	1460	2	4		
VSS-1010-***	200	1800	2000	2330	1560	3	3		
VSS-1501-***	160	1800	2000	2330	1350	2	1	1	2
VSS-1502-***	170	1800	2000	2330	1400	2	1	2	2
VSS-1503-***	180	1800	2000	2330	1450	2	1	3	2
VSS-1505-***	200	1800	2000	2330	1500	2	3	2	
VSS-1507-***	225	1800	2000	2330	1620	3	3		
VSS-1510-***	250	1800	2000	2330	1720	4	2		
VSS-2001-***	210	1800	2000	2330	1550	3	1	1	2
VSS-2002-***	220	1800	2000	2330	1590	3	1	2	2
VSS-2003-***	230	1800	2000	2330	1640	3	1	3	2
VSS-2005-***	250	1800	2000	2330	1690	3	1	2	2
VSS-2007-***	275	1800	2000	2330	1810	4	3		

※ブレーカは経済品/表面型/オプション無しを標準とし、外線はブレーカ直接接続とします。
ブレーカパネル(幅600mm×2枚)の範囲であれば、標準設定外も対応致します。Love the Earth, Life with Nature, Lead Tomorrow.
VANTEC Co., Ltd.

〒329-2745 栃木県那須塩原市三区町563-1

TEL.0287-36-3398

FAX.0287-36-3397

http://www.vantec-jp.com/index.html



MEMO